KAPI
KATALOĞU



ADA DOOR



04

Lake Kapı Serisi

Lacquered Door Series



14

Pvc Kapı Serisi

Pvc Door Series

41

Melamin Kapı Serisi

Melamine Door Series

61

Panel Kapı Serisi

Panel Door Series



Misyon

Çalışanlarıyla olumlu bir etkileşim içinde bütünleşmiş bir organizasyon olarak hedefleri birlikte belirleyip birlikte gerçekleştirmeyi, organizasyonun her kademesinde ve faaliyetlerinin her aşamasında toplam kalite yönetiminin ilke ve prosedürlerini yerleştirmeyi ve bunu titizlikle takip etmeyi. Yönetim sistemi olarak toplam kalite yönetimini benimsemiş etkili ve başarılı bir organizasyon olabilmek için ve bunu sürekli kılabilmek için; kendisine güvenen kişisel gelişimini üst düzeye çıkarabilmiş, mesleğinde çağdaş teknikleri ve uygulamaları özümsemiş, organizasyona gönülden bağlı ve ekip halinde çalışma bilincine ulaşmış personele sahip olmayı ve bunun sağlanması içinde düzenli ve sürekli olarak eğitim programları uygulamayı, Faaliyette bulunduğu sektörde güven veren, örnek gösterilen, yenilikleri izlemekle kalmayıp yenilik yaratan ve sektöründe öncü olmayı hedefleyen bir firma olmayı görev bilmektedir...

Vizyon

Çalışanlarıyla ortak amaçlarda bütünleşmiş müşteri tatminine odaklı kaliteli üretim ve hizmeti ilke edinmiş, mensubu ve müşterisi olmaktan onur duyulan ve faaliyette bulunduğu sektörde kendisinden saygıyla bahsedilen ve örnek gösterilen bir firma olmaktır...'

Lake Kapı Serisi
Lacquered Door Series

KANAT 40 mm kalınlıktadır. Kapı kanadının ön ve arka kısmında 6 mm kalınlığında MDF plaka vardır. MDF plakanın üzerine isteğe uygun fuga açılmaktadır. Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklı 28x45 mm ölçülerinde fingerjointli köknar ağacıdır. Kilit ve menteşe yerlerinde takviye serenler konulmaktadır. Altta ve üstte çift seren kullanılmaktadır. İç dolgu malzemesi olarak Kraft Petek, MDF ızgara veya delikli okal sunta kullanılmaktadır.

KASA 36 mm kalınlıktadır. Komple MDF veya MDF+Köknar+MDF den oluşan sandviç biçimindedir. Kasanın her iki yanında pervazın geçmesi için yivler vardır. Kasada fitil yeri açılmıştır.

PERVAZ 18 mm ve 8 mm kalınlıkta, 80 mm genişliğinde 2200 mm boyunda L biçiminde MDF'den üretilmiştir.

Cila Komple kapıya İpek Mat veya Parlak LAKE Boya uygulaması yapılmaktadır.

WING is 40 mm thick. There are 6 mm thick MDF plates on the front and rear of the door wing. On the MDF plate a suitable fuga is opened. The edge shelves are fingerjointed fir tree with 10-12% moisture resistant 28x45 mm scale. There are reinforcements in the locks and hinges. At the bottom and at the top are double glazing. As inner filling material Kraft Honeycomb, MDF grating or perforated oak fiberboard are used.

DOOR FRAME is 36 mm thick. Complex MDF or MDF + Fir + MDF sandwich form is composed. On both sides of the shelf There are grooves for the passage of the stem. The crotch was opened in the casket.

DOOR SILL was produced in an L-shaped MDF with 18 mm and 8 mm thickness, 80 mm width and 2200 mm length.

APPLICATION Silk matt or glossy paint is applied to the complex door.

Kataloğumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orjinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir.

The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.


Lake
1001
MCADA DOOR

Lake
1002





Lake
1003



Lake
1004


Lake
1005
ADA DOOR

Lake
1006





Lake
1007



Lake
1008


Lake
1009
MCADA DOOR

Lake
1010





Lake
1011



Lake
1012


Lake
1013

Lake
1014





Lake
1015



Lake
1016

Lake
1017





Lake
1018



Lake
1019

Pvc Kapı Serisi
Pvc Door Series

KANAT Kapılarımızda 6 mm panel MDF yüzey kullanılmıştır. Seren olarak 28x45 mm ladin ağacı kullanılmıştır. İki panel arasında dolgu malzemesi olarak MDF ızgara kullanılmıştır. Üretmiş olduğumuz kapılar 40 mm kalınlığa sahiptir. CNC işlenmiş MDF paneller 150 derece sıcaklıkta preslenir.

KASA Kapı kasaları 3 kademeli preslenmiş MDF ile imal edilmiş ve pvc kaplanmıştır. 36 mm kalınlığına sahiptir. Kasa ölçüleri 10-14-18-23 cm olacak şekilde imal edilmiştir.

PERVAZ Düz pervaz genişliğimiz 8 cm ve bombeli pervaz genişliğimiz 8.5 cm'dir.

WING 6 mm panel MDF surface is used in our doors. 28x45 mm spruce tree was used as a table. Between the two panels MDF grid was used as filling material. The doors we have produced have a thickness of 40 mm. CNC machined MDF panels are pressed at a temperature of 150 degrees.

DOOR FRAME Door casings are manufactured with 3-stage pressed MDF and pvc coated. It has a thickness of 36 mm. Case measurements are made to be 10-14-19-23 cm.

DOOR SILL The flat mold width is 8 cm and the convex mold width is 8.5 cm.

Kataloğumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir.

The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.

Pvc
2001

Pvc Elit



Pvc Elit



Pvc
2002



Pvc
2003



Pvc
2004



Pvc
2005


Pvc
2006
Pvc Elit

Pvc Elit



Pvc
2007



Pvc
2008



Pvc
2009



Pvc
2010


MADA DOOR



Pvc
2012



Pvc
2013



Pvc
2014



Pvc
2015


ADA DOOR



Pvc
2017



Pvc
2018



Pvc
2019



Pvc
2020





Pvc
2022



Pvc
2023



Pvc
2024



Pvc
2025





Pvc
2027



Pvc
2028



Pvc
2029



Pvc
2030

Pvc
2031





Pvc
2032



Pvc
2033



Pvc
2034



Pvc
2035

Pvc
2036





Pvc
2037



Pvc
2038



Pvc
2039



Pvc
2040

Puc
2041





Pvc
2042



Pvc
2043



Pvc
2044



Pvc
2045

Pvc
2046





Pvc
2047



Pvc
2048



Pvc
2049



Pvc
2050

Puc
2051






Pvc
2052



Pvc
2053

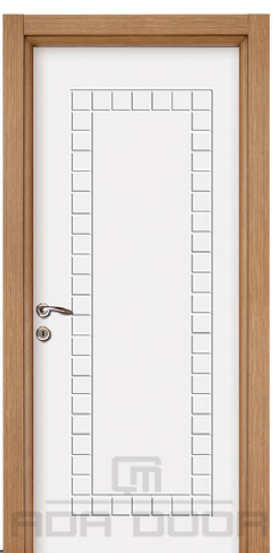

Pvc
2054



Pvc
2055


MADA DOOR



Pvc
2057



Pvc
2058



Pvc
2059



Pvc
2060


Puc
2061
ADA DOOR



Pvc
2062



Pvc
2063



Pvc
2064



Pvc
2065

Melamin Kapı Serisi
Melamine Door Series

KANAT 4 mm yüzey üzerine 0,20 mm melamin kaplama yapılmıştır. Sık olarak imal edilmiş petek dolgu vardır. 35 mm seren-köknar veya ladin ağacından imal edilmiştir.

KASA Kapı kasaları 3 kademeli preslenmiş 36 mm mdf den imal edilmiştir. Yüzey darbe ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Kapı 100-110 derecede preslenmiştir.

PERVAZ 8 cm pervaz genişliği ve 8 mm kalınlığı vardır. Pervaz kulak derinliği 4 cm dir. Kapı panel kenar bantlarına çekilen bant 0.80 mm dir.

WING Melamine coating of 0,20 mm was made on 4 mm surface. Frequently manufactured honeycomb filler. 35 mm seren-fir or spruce wood.

DOOR FRAME Door casings are manufactured in 3 stages with pressed 36 mm MDF. The surface is resistant to impact and scratches. The door was pressed at 100-110 degrees.

DOOR SILL has a width of 8 cm and width of 8 mm. The depth of the ear is 4 cm. The tape drawn to the door panel edge bands is 0.80 mm.

Kataloğumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orjinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir.

The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.


3001
ADA DOOR


Mlm
3002
MCADA DOOR

Mlm
3003



Mm
3004





Mlm
3005



Mlm
3006



Mlm
3007



Mlm
3008

Mlm
3009





Mlm
3010



Mlm
3011



Mlm
3012



Mlm
3013


Mlm
3014
MADA DOOR



Mlm
3015



Mlm
3016



Mlm
3017



Mlm
3018

Mlm
3019





Mlm
3020



Mlm
3021



Mlm
3022



Mlm
3023


3024
3025
ADA DOOR
ADA DOOR



Mlm
3026



Mlm
3027



Mlm
3028



Mlm
3029


Mlm
3030
MADA DOOR


Mlm
3031
3032
ADA DOOR
ADA DOOR



3033



3034



Mlm
3035



Mlm
3036



Mlm
3037



Mlm
3038



Mlm
3039



Mlm
3040



Mlm
3041



Mlm
3042



3043



3044



3045



3046



3047



3048

Panel Kapı Serisi
Panel Door Series

KANAT 42 mm kalınlıktadır. Kapı kanadının ön ve arka kısmında 3.2mm kalınlığında HDF yüzeyli Amerikan Panel vardır. Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklı 35x 45 mm ölçülerinde fingerjointli kökнar ağacıdır. Kilit ve menteşe yerlerinde takviye serenler konulmaktadır. Altta ve üstte çift seren kullanılmaktadır. İç dolgu malzemesi olarak içi hava delikli kraft petek, MDF ızgara veya delikli okal sunta kullanılmaktadır.

KASA 36 mm kalınlıktadır. Komple MDF veya (MDF+Kökнar+MDF)den oluşan sandviç biçimindedir. Kasanın her iki tarafında pervazın geçmesi için yivler vardır. Kasada fitil yeri açılmıştır. Kasa ön yüzü kanat yüzeyi gibi harelidir.

PERVAZ 8 mm kalınlıkta, 70 mm genişliğinde 2200 mm boyunda L biçiminde MDF den üretilmiştir. Pervazın ön yüzeyi kanat ve kasadaki gibi harelidir.

BOYA isteğe uygun olarak pistole ile düz renk uygulaması veya el ile patine boya uygulaması yapılmaktadır.

WING is 42 mm thick. On the front and rear of the door wing there is an American Panel with a 3.2mm thick HDF surface. Edge rails are finger jointed fir tree with 10-12% moisture resistant 35x 45 mm scale. The locks and hinges are fitted with lances. At the bottom and at the top are double glazing. As inner filling material, airborne kraft honeycomb, MDF grating or perforated oar fiberboard are used.

DOOR FRAME is 36 mm thick. It is sandwich form consisting of complex MDF or (MDF + Fir + MDF). On both sides of the frame there are grooves for the passage of the ramp. The crotch was opened in the casket. The front of the chassis is like a wing surface.

DOOR SILL is 8 mm thick, 70 mm wide, 2200 mm length L-shaped MDF den is produced. The front surface of the frame is the same as the wing and the kasde.

PAINT in accordance with the request pistolle is applied with plain color application or patina painted by hand.

Kataloğumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orjinal renkleri arasında baskıdan dolayı'ton farkı olabilir.

The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.



Panel
4001



Panel
4002



Panel
4003



Panel
4001-C



Panel
4002-C



Panel
4003-C



Panel
4004



Panel
4005



Panel
4006



Panel
4004-C



Panel
4005-C



Panel
4006-C



Panel
4007



Panel
4008



Panel
4009




Panel
4007-C




Panel
4008-C




Panel
4009-C




Kalınlık * Thickness
K 36 mm



Kalınlık * Thickness
K 36 mm




Kalınlık 80 mm,
En 80 mm




Kalınlık 18 mm,
En 80 mm



6 mm MDF
30 mm Köknar

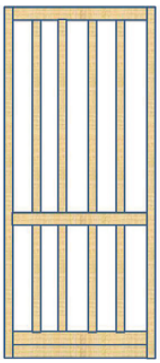

Kapıların iç
malzemeleri
5 cm köknar
iskelettir.



Toplam Kalınlık
36 mm'dir.

Pervaz 8x10 mm

PVC KAPI DETAYI

Kapıların iç kısımlarında köknar kereste ızgara bulunmaktadır. Izgaralı sistem hem hava sirkülasyonunu sağlar hemde kapının eğilmesini engeller. Bu tür kapılarda kullanılan en sağlıklı sistemdir. Zira blok mdf kapıyı ağırlaştırır ve sarkmalara sebep olur hemde zaman içinde kapı çalışır, yanı döner. Bu yüzdendirki köknar ızgara hem kağıt peteğe hemde blok mdfye karşı iyi bir çözümdür. Keza yine kapı kanat yanlarında köknar ağacı kullanılır ki bu sistem ağacın vidayı tutmasını ve sarkmasını önler.



ADA DOOR

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı
Astor İş Merkezi No: 51/1 T
Esenyurt / İSTANBUL
Tel: 0212 699 49 81
Whatsapp: 0532 734 24 30
Fax: 0212 596 11 22
info@mcadadoor.com
www.mcadadoor.com

www.kantmedya.com
+90 212 471 65 49